

Разъединитель РД(З)-220/1000 УХЛ1



КОМАНДИТНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРЫ - ВАКАТОВ"
И КОМПАНИЯ"




Двухколонковый,
горизонтально –
поворотного типа, наружной
установки предназначен для
включения и отключения
обесточенных участков
электрической цепи
высокого напряжения, а
также заземление
отключенных участков с
помощью заземлителей.
Изготавливается для
поставок внутри страны и
на экспорт

Тип изделия	РД(З)-220/1000 УХЛ1
Код ОКПО	31.20.10.530
ТУ	ТУ У 31.2 - 05755559-001-2005
№ чертежа.....	ВЛИЕ.674215.005
Номинальное напряжение, кВ	220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	252
Номинальный ток, А	1000; 2000; 3150
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА	40
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА..	100
Время протекания токов короткого замыкания	
- главных ножей.....	3
- ножей заземления	1
Категория внешней изоляции	I, II*
Количество ножей заземления.....	0; 1; 2
Номинальное напряжение цепей питания включающих и отключающих устройств, В	380
Номинальное напряжение вспомогательных цепей и цепей управления, блокировки и сигнализации, В	220
Номинальная частота, Гц.....	50
Привод	
- главных ножей.....	двигательный
- ножей заземления.....	ручной
Расстояние между полюсами, мм.....	3300
Примечание	II* - категория внешней изоляции (удельная длина пути утечки 2,25 см)

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Разъединитель РД3.2-220/1000 УХЛ1 с приводами ПД и ПР

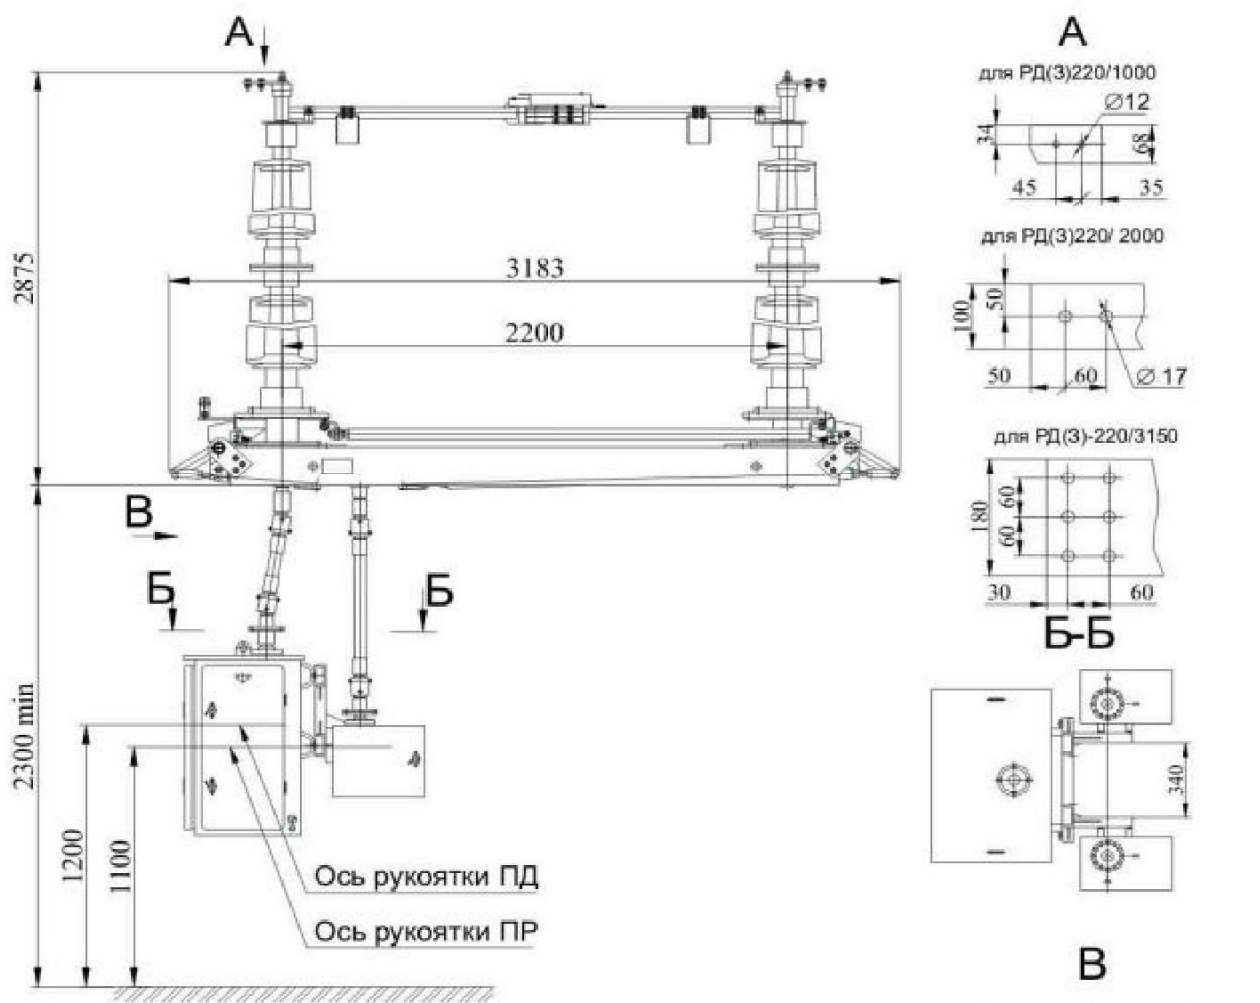

Установочные размеры полюса разъединителя



Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13
 Телефоны для информации: (061)220-64-09, (061)220-64-27,
 (061)220-63-11, (061)220-63-72

<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua