




Трансформаторы напряжения

НКФ-М – 525 I У1 0,5 или 1,0
 НКФ-М – 525 I ХЛ1 0,5 или 1,0
 НКФ-М – 525 I Т1 0,5 или 1,0

Коммандитное общество
 "Запорожский завод высоковольт-
 ной аппаратуры - Вакатов" и
 компания"

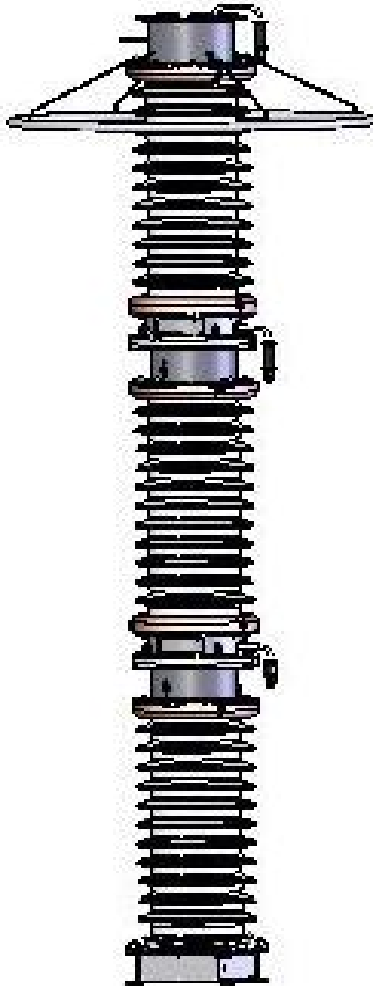

Предназначен для применения в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления.

Тип изделия.....	НКФ-М – 525 I У1, ХЛ1, Т1 (классы точности 0,5 или 1,0)	
ТУ.....	ТУ У 31.1- 05755559-001-2001	
№ чертежа.....	ВЛИЕ.671246.005	
Номинальное напряжение обмоток, В		
первичной.....	500000: $\sqrt{3}$	
вторичной основной.....	100: $\sqrt{3}$	
вторичной дополнительной.....	100	
Номинальная мощность вторичной основной обмотки в классе точности, В-А		
0,5.....	200	0,5..... -
1,0.....	400	1,0..... 500
3,0.....	1000	3,0..... 1000
Номинальная мощность вторичной дополнительной обмотки, В-А.....	1000	
в классе точности.....	3Р	
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.....	525	
Предельная мощность, В-А.....	2500	
Минимальное нормированное значение удельной длины пути утечки, мм/кВ.....	16	
Испытательное напряжение, кВ		
грозового импульса внутренней и внешней изоляции (среднеквадратичное значение)		
- полный импульс.....	1550	
- срезанный импульс.....	1800	
одноминутное промышленной частоты (амплитудное значение).....	680	
коммутационного импульса в сухом состоянии и под дождем.....	1175	
внешней изоляции на отсутствие видимой короны.....	334	
Масса, кг		
- трансформатора с маслом, не более.....	2150	
- масла	720	
Габаритные размеры, мм.....	D845 x 723 x 6080; экран D 2050	
Установочные размеры, мм.....	512 x 552; 4 отв. D 23	


ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Трансформаторы напряжения

НКФ-М - 525 I У1

НКФ-М - 525 I ХЛ1

НКФ-М - 525 I Т1

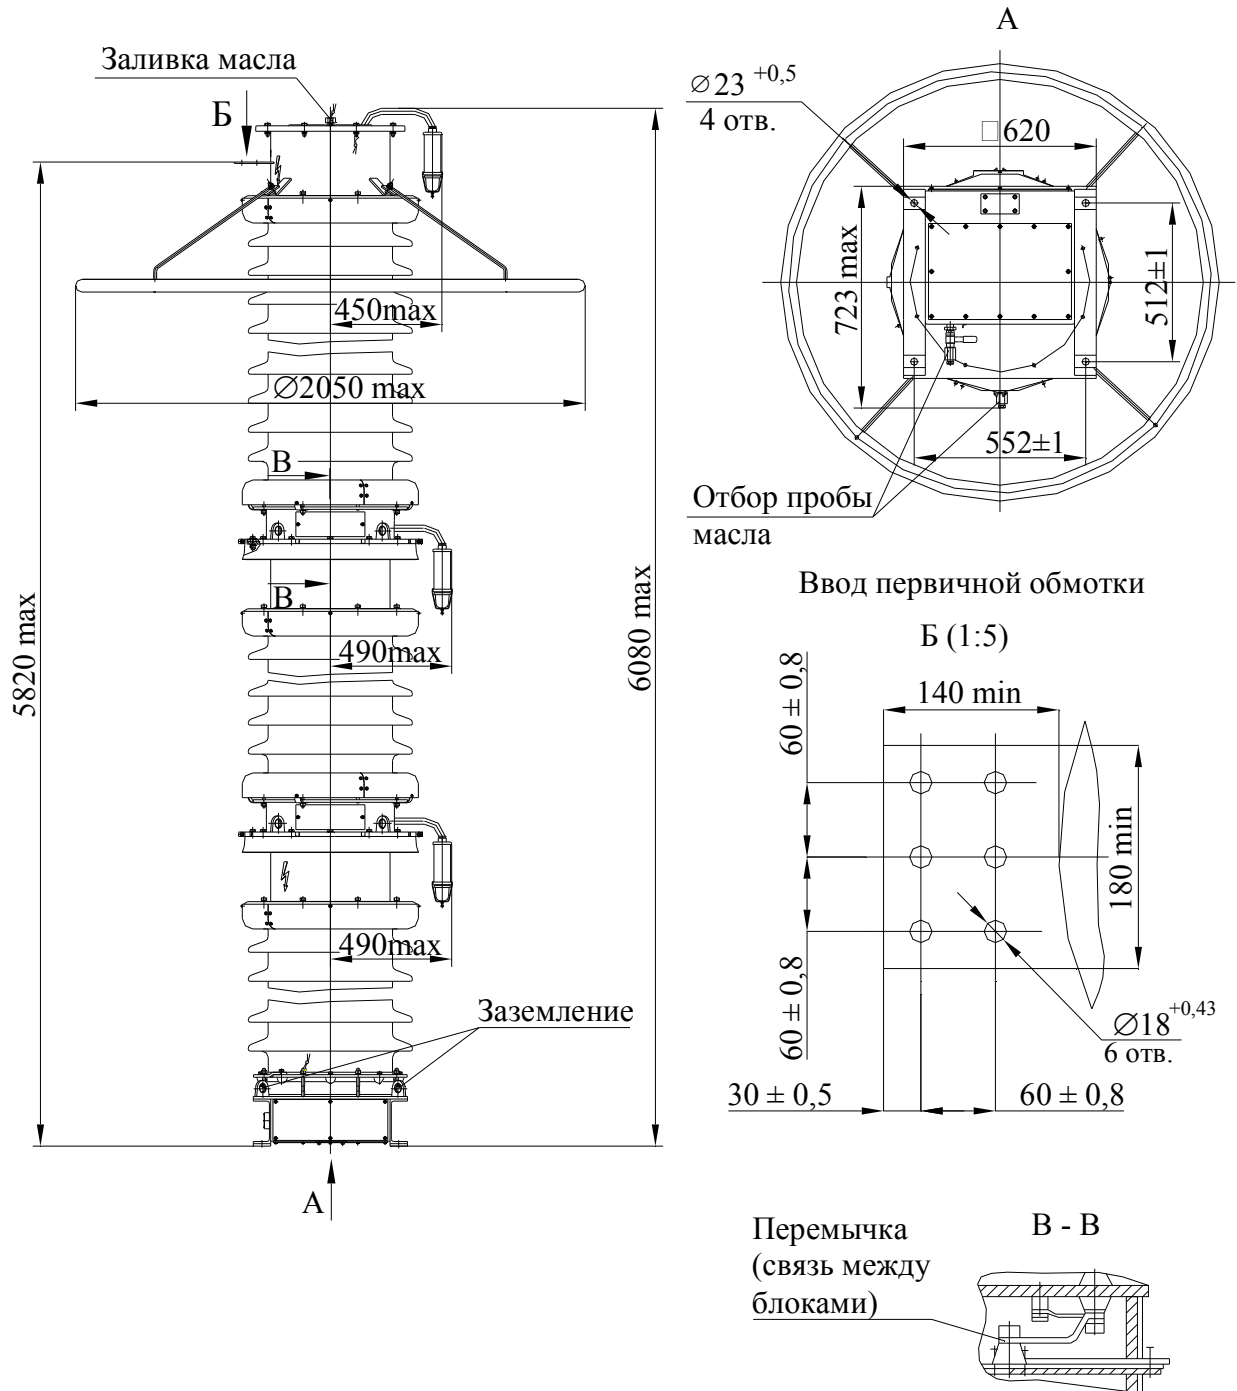

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13
 Телефоны для информации: (061) 220-64-09, 220-63-72, 220-63-39
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua